



Patentansprüche

- 1 Verfahren zur blockweisen Übertragung von Nachrichten  
bzw. Daten über Funk zwischen zwei miteinander synchroni-  
5 sierten Stationen, bei dem die signalmodulierten Radio-  
trägerfrequenzen im Rhythmus eines oder eines Mehrfachen  
der zu übertragenden Signalblöcke pseudozufällig inner-  
halb eines vorgegebenen Frequenzbandes sprunghaft wech-  
seln, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
10 daß empfangsseitig innerhalb eines periodischen Meßzy-  
klus (P) die hierin in Erscheinung tretenden Sprungfre-  
quenzen daraufhin überwacht werden, ob und gegebenen-  
falls wie oft sie bei ihrem wiederholten Auftreten ge-  
stört sind und daß am Ende eines und vor Beginn eines  
15 neuen Meßzyklus (P) die eine vorgegebene tolerierbare  
obere Störhäufigkeitsgrenze überschreitenden Sprung-  
frequenzen durch entsprechende synchrone Änderung des  
Frequenzsprungprogramms auf beiden Stationen (St1,St2)  
von einer weiteren Verwendung ausgeschlossen werden.  
20
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß die ungestörte Übertra-  
gung jedes der aufeinander folgenden Signalblöcke von der  
sendenden Station von der empfangenden Station durch  
25 Rücksendung eines Quittungssignals (ARQ) betätigt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h  
g e k e n n z e i c h n e t , daß eine auszuschließende  
Sprungfrequenz im Frequenzsprungprogramm durch eine neue  
30 bisher nicht vorgesehene Sprungfrequenz ersetzt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß, wenn eine auszuschlies-  
sende Sprungfrequenz im Bereich oberhalb bzw. unterhalb  
35 der Mittenfrequenz des den Sprungfrequenzen zugeordneten  
Frequenzbandes liegt, die neue Sprungfrequenz im Fre-

quenzsprungprogramm in einem unmittelbaren Anschlußbereich unterhalb bzw. oberhalb der unteren bzw. oberen Grenzfrequenz dieses Frequenzbandes plaziert wird.

- 5 5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, d a d u r c h  
g e k e n n z e i c h n e t , daß die den Sprungfre-  
quenzen verfügbare Gesamtbreite des Frequenzbandes bei  
Ersatz von zu blockierenden Sprungfrequenzen durch neue  
Sprungfrequenzen gleich bleibt.
- 10 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die  
während eines Meßzyklus erarbeiteten Störhäufigkeitswerte  
der als gestört erfaßten Sprungfrequenzen, soweit sie  
15 nicht die zu tolerierende obere Störhäufigkeitsgrenze  
überschreiten, jeweils multipliziert mit einem Faktor  
 $K < 1$  in den folgenden Meßzyklus mit übernommen werden.
- 20 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß  
die vorgegebene tolerierbare Störhäufigkeitsgrenze eine  
frequenzabhängige Funktion ist.
- 25 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die  
Störhäufigkeitswerte der als gestört erfaßten Sprungfre-  
quenzen über eine Vielzahl von Meßzyklen hinweg zur Ge-  
winnung eines Störfrequenz-Häufigkeitsdiagramms aufad-  
diert und in gespeicherter Form als Datenbasis für die  
30 Einstellung der frequenzabhängigen Funktion einer vorge-  
gebenen tolerierbaren Störhäufigkeitsschwelle zur Verfü-  
gung steht.

Siemens Aktiengesellschaft  
Berlin und München

Unser Zeichen  
VPA 83 P 5354 DE

5 Verfahren zur störresistenten Funkübertragung

- Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur blockweisen Übertragung von Nachrichten bzw. Daten über Funk zwischen zwei miteinander synchronisierten Stationen,
- 10 bei dem die signalmodulierten Radioträgerfrequenzen im Rhythmus eines oder eines Mehrfachen der zu übertragenden Signalblöcke pseudozufällig innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbandes sprunghaft wechseln.
- 15 Bei der Signalübertragung über eine Funkstrecke, beispielsweise eine Kurzwellenfunkstrecke, kann die Qualität der Übertragung nicht nur durch atmosphärische Störungen sondern auch durch unbeabsichtigte oder gar beabsichtigte Störungen erheblich beeinträchtigt oder gar die
- 20 Übertragung völlig unmöglich gemacht werden. Um insbesondere beabsichtigten Störern das Stören zu erschweren, d.h. die Störresistenz der Übertragungsstrecke zu verbessern, ist es beispielsweise durch die US-PS 3 696 306 bekannt, den signalmodulierten radiofrequenten Träger
- 25 innerhalb eines relativ breiten Frequenzbandes pseudozufällig sprunghaft zu ändern. Je schneller der Wechsel der aufeinander folgenden Sprungfrequenzen vorgenommen wird, desto schwerer hat es ein intelligenter Störer, sich auf die gerade vorhandene Sendefrequenz zu deren wirksamen
- 30 Störung einzustellen. Wie die Praxis jedoch zeigt, kann hierbei die wirksame Störleistung innerhalb eines solchen den Sprungfrequenzen zugewiesenen Frequenzbandes noch

Jae 1 Mai / 09.01.84

relativ groß sein. Dies ist dann der Fall, wenn innerhalb  
des den Sprungfrequenzen zugeordneten Frequenzbandes noch  
relativ viele Signale da sind, die mit den durch die ein-  
zelnen Sprungfrequenzen gegebenen Signalkanälen interfer-  
5 rieren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bei Anwen-  
dung eines Frequenzsprungverfahrens erreichbare Större-  
sistenz im Hinblick auf innerhalb des verfügbaren Fre-  
10 quenzbereiches vorhandene zu Interferenzen Anlaß gebende  
Signale wesentlich zu verbessern.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch Anwendung  
eines adaptiven Frequenzsprungens in der Weise gelöst,  
15 daß empfangsseitig innerhalb eines periodischen Meßzyklus  
die hierin in Erscheinung tretenden Sprungfrequenzen dar-  
aufhin überwacht werden, ob und gegebenenfalls wie oft  
sie bei ihrem wiederholten Auftreten gestört sind und daß  
am Ende eines und vor Beginn eines neuen Meßzyklus die  
20 eine vorgegebene tolerierbare obere Störhäufigkeitsgrenze  
überschreitenden Sprungfrequenzen durch entsprechende  
synchrone Änderung des Frequenzsprungprogramms auf beiden  
Stationen von einer weiteren Verwendung ausgeschlossen  
werden.

25

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß sich die  
Störresistenz eines mit Frequenzsprung arbeitenden Funk-  
übertragungsverfahrens wesentlich verbessern läßt, wenn  
mittels einer während des Übertragungsablaufs leicht  
30 durchzuführenden Signalanalyse des verwendeten Frequenz-  
bandes über die Erfassung gestörter Sprungfrequenzen das  
Sprungfrequenzprogramm so an die vorherrschenden Signal-  
verhältnisse angepaßt wird, daß die Signalübertragung  
durch die im Frequenzband weiterhin vorhandenen Signale  
35 möglichst wenig gestört wird.

Besonders günstig gestalten sich in diesem Zusammenhang die Verhältnisse, wenn die ungestörte Signalübertragung jedes der aufeinander folgenden Signalblöcke von der sendenden zu der empfangenden Station der sendenden Station  
5 von der empfangenden Station durch Rücksendung eines Quittungssignals bestätigt wird. In diesem Falle werden auf beiden Stationen in gleicher Weise gestörte durch die Sprungfrequenzen gegebenen Signalkanäle erfaßt. Diese Erfassung ermöglicht es, ohne zusätzliche Maßnahmen jeweils  
10 am Ende eines Meßzyklus die gegebenenfalls erforderliche Änderung des Frequenzsprungprogramms synchron durchzuführen. Erfolgt die Erfassung der gestörten Kanäle lediglich auf einer Stationsseite, ist es erforderlich, am Ende eines Meßzyklus entsprechend dem Meßergebnis die gegebenenfalls durchzuführende Änderungen des Frequenzsprungprogramms auf der fernen Station durch eine zu ihr zu übertragende Mitteilung zu ermöglichen.

Zweckmäßig wird eine auszuschließende Sprungfrequenz im  
20 Frequenzsprungprogramm durch eine neue bisher nicht vorgesehene Sprungfrequenz ersetzt, so daß die Gesamtzahl der verfügbaren Sprungfrequenzen stets gleichbleibt. Auf diese Weise wird erreicht, daß durch den Wegfall auszuschließender Sprungfrequenzen die Störresistenz der Übertragung gegenüber intelligenten Störern nicht vermindert  
25 wird.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Patentansprüchen 4 bis 7 angegeben.

30

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels soll die Erfindung im folgenden noch näher erläutert werden. In der Zeichnung bedeuten

- Fig. 1 das Blockschaltbild einer aus zwei Stationen bestehenden Funkübertragungsstrecke, die für ein Übertragungsverfahren nach der Erfindung ausgelegt ist,
- 5 Fig. 2 das nähere Schaltungsdetails aufweisende Blockschaltbild einer Station nach Fig. 1,
- Fig. 3 eine bevorzugte Ausführungsform eines Adressenwandlers der adaptiven Frequenzsprungschaltung nach Fig. 2,
- 10 Fig. 4 die Wirkungsweise der Schaltung nach Fig. 2 näher erläuternde Frequenzsprungprogramme.

Fig. 1 zeigt zwei Stationen St1 und St2, die mit ihren Antennen A über eine Funkstrecke miteinander in Verbindung stehen und für Simplexbetrieb ausgelegt sind. Jede der beiden Stationen St1 und St2 besteht aus einem Endgerät T, das über eine adaptive Frequenzsprungschaltung AH mit dem Tranceiver R/Tx in Verbindung steht. Am prinzipiellen Aufbau der adaptiven Frequenzsprungschaltung AH ändert sich prinzipiell nichts, wenn die beiden Stationen für Halbduplex- oder Duplexbetrieb ausgelegt sind, so daß sich die folgenden Ausführungen auf die Auslegung der Übertragungsstrecke für Simplexbetrieb entsprechend Fig. 1 beschränken können.

25

Wie das nähere Schaltungsdetail der adaptiven Frequenzsprungschaltung AH nach Fig. 2 erkennen läßt, weist sie im Verbindungsweg zwischen dem Endgerät T und dem Tranceiver R/Tx einen Detektor ID/CD auf, der bei Anwendung des sogenannten ARQ, wie es beispielsweise in der Literaturstelle L. Wiesner, Telegraph and Data Transmission over Shortwave Radio Links, Second edition, Heyden & Son Ltd., Seiten 106 bis 119 ausführlich beschrieben ist, eine ARQ-Einrichtung darstellt, die bei ungestörtem Empfang eines Signalblocks an die sendende Station ein Quittungssignal und ansonsten ein Fehlersignal abgibt. So-

35

fern die Übertragung in einem normalen Simplex- oder Duplexverfahren erfolgt, hat der Detektor ID/CD die Aufgabe, sowohl Betriebsstörungen übertragener Signalblöcke anzuzeigen als auch Mitteilungen der fernen sendenden Station über auf der Sendeseite vorgenommene Änderungen des Frequenzsprungprogramms zu erfassen und an die Rechen- und Steuerschaltung CC weiterzuleiten.

Die in einem Frequenzsprungprogramm festgelegten Änderungen der Radioträgerfrequenzen für den Transceiver R/Tx werden vom Synthesizer SYN erzeugt, der seinerseits von einem Frequenzadressenregister FU angesteuert wird. Die im Rhythmus des Frequenzwechsels dem Synthesizer zugeführten Frequenzadressen werden aus dem Frequenzadressenregister FU von einem Pseudozufallsgenerator PNG aufgerufen, der die pseudozufällige Erzeugung der Radioträgerfrequenzen innerhalb eines Frequenzbereiches gewährleistet, der durch die Gesamtheit der im Frequenzadressenregister gespeicherten Frequenzadressen gegeben ist.

Die auf der Ausgangsseite des Frequenzadressenregisters FU auftretenden Frequenzadressen werden gleichzeitig einem Frequenzadressenspeicher FSR zugeführt, der in Form eines Schieberegisters ausgeführt sein kann und für eine ausreichende Anzahl von aufeinander folgenden Frequenzadressen ausgelegt ist, die durch die Größe eines noch näher zu erläuternden Meßzyklus und die Anzahl der während eines Meßzyklus auftretenden Frequenzen bestimmt ist.

Die Rechen- und Steuerschaltung CC ist mit dem Frequenzadressenspeicher FSR verbunden und ermittelt im Frequenzadressenspeicher FSR jeweils diejenige Frequenzadresse, die der Trägerfrequenz eines vom Detektor als gestört empfangenen Signalblocks entspricht. Diese Frequenzadresse wird dann über die Rechen- und Steuerschaltung CC in den Fehlerspeicher FS eingegeben und dort festgehalten. Gleichzeitig wird die Fehlerzahl der Frequenzadresse



- eines als gestört gemeldeten Signalblocks jeweils um eine Einheit im Fehlerspeicher FS erhöht, wenn innerhalb eines durch die Rechen- und Steuerschaltung vorgegebenen Meßzyklus P diese Frequenzadresse wiederholt vom Detektor
- 5 ID/CD in Form eines gestörten Signalblockes der Rechen- und Steuerschaltung gemeldet wird.

- Am Ende eines Meßzyklus werden die ermittelten, verschiedenen Frequenzadressen zugeordneten und im Fehlerspeicher
- 10 gespeicherten Fehler von der Rechen- und Steuerschaltung CC aus dem Fehlerspeicher FS ausgelesen und einem Vergleichs SK zugeführt, an dessen zweiten Eingang die noch zu tolerierende obere Grenze der Störhäufigkeit in Form eines Schwellwertes ansteht. Dieser Schwellwert kann eine
- 15 Funktion der Frequenz sein, sofern die tolerierbare Störhäufigkeit, beispielsweise für Frequenzen im unteren Bereich des den Sprungfrequenzen verfügbaren Frequenzbereichs größer sein darf als bei Frequenzen in dessen oberem Bereich. Wird diese Schwelle für die eine oder andere
- 20 Frequenzadresse überschritten, dann wird für diese Frequenzadresse über den Entscheider SK der Adressenwandler AC aktiviert. Diese Aktivierung bedeutet, daß der Adressenwandler AC über seinen Ausgang hinweg die ihm angegebene Frequenzadresse im Frequenzadressenregister FU mit
- 25 einer anderen Frequenzadresse überschreibt und damit die als gestört erkannte Radioträgerfrequenz für den weiteren Betrieb blockiert wird. Gleichzeitig werden diese Frequenzadressen wiederum der Rechen- und Steuerschaltung gemeldet.

30

- Die Rechen- und Steuerschaltung multipliziert nunmehr den Inhalt des Fehlerspeichers FS, soweit die Inhaltsangabe des Fehlerspeichers FS nicht zur Blockierung einer Frequenzadresse geführt haben, mit einem Faktor  $k < 1$  und
- 35 speichert diese Ergebnisse dann wiederum für den weiteren Meßzyklus in den Fehlerspeicher FS ein. Weiterhin wird,

falls dies erforderlich sein sollte - bei ARQ besteht dieses Erfordernis nicht - die überschriebene Frequenzadresse vom Frequenzadressenregister FU über eine Änderungsmeldeschtung CN dem Tranceiver R/Tx zur Übertragung dieser Information an die ferne Station zugeführt. Um diese Vorgänge bei normalen Arbeitsgeschwindigkeiten üblicher Rechen- und Steuerschaltungen durchführen zu können, dürfte es zweckmäßig sein, zwischen dem Ende eines Meßzyklus P und dem Beginn eines weiteren Meßzyklus ein signalblockfreies Zeitintervall auf der Übertragungsstrecke vorzusehen, in dem dann auch die evtl. erforderliche Änderungsinformation für das Frequenzadressenregister FU zur fernen Station übertragen und dort für die entsprechende Änderung des Frequenzadressenregisters FU ausgewertet werden kann.

Fig. 3 zeigt eine besondere Ausführung eines Adressenwandlers AC nach Fig. 2, dem die Vorstellung zugrunde liegt, daß als gestört erkannte Radioträgerfrequenzen, sofern sie nicht nur gelöscht, sondern durch neue Radioträgerfrequenzen zu ersetzen sind, die neuen Radioträgerfrequenzen einen möglichst großen (Frequenzversatz) Frequenzabstand von den ursprünglichen gestörten Radioträgerfrequenzen haben sollen. Um dies zu verwirklichen, weist der Adressenwandler AC einen oberen und einen unteren Versatzzähler OEZ und UEZ auf, die ein- und ausgangsseitig über Umschalter S1 und S2 wahlweise an den eigentlichen Ein- und an den eigentlichen Ausgang des Adressenwandlers anschaltbar sind. Die Stellung der Umschalter S1 und S2 wird vom Ausgang einer Frequenzvergleichsschaltung FC gesteuert, deren erster Eingang dem Eingang des Vergleichers SK parallel geschaltet ist und deren zweiter Eingang mit einem Frequenzspeicher FM in Verbindung steht, der die der Mittenfrequenz des den Sprungfrequenzen verfügbaren Frequenzbereiches entsprechende Frequenzadresse enthält.

Meldet der Vergleicher SK eine Frequenzadresse als gestört, dann schalten die Umschalter S1 und S2 Ein- und Ausgang dann an den oberen Versatzzähler OEZ, wenn die dieser Frequenzadresse zugehörige Radioträgerfrequenz unterhalb der im Frequenzspeicher FM gespeicherten, der Mittenfrequenz entsprechenden Frequenzadresse liegt. Entspricht die gestörte Frequenzadresse dagegen einer Radioträgerfrequenz oberhalb der Mittenfrequenz des verfügbaren Frequenzbereiches, dann schalten die Umschalter S1 und S2 Ein- und Ausgang auf den unteren Versatzzähler UEZ. Der obere und der untere Versatzzähler OEZ und UEZ haben eine Grundstellung, die jeweils einer Frequenzadresse entspricht, die unmittelbar an die unterste bzw. oberste Frequenzadresse des Frequenzadressenbereichs anschließen. Bei einer Aktivierung geben sie ihren Wert an den Frequenzadressenregister FU zur Überschreibung der betreffenden als gestört gemeldeten Frequenzadresse ab und erhöhen anschließend ihren Wert um Eins. Auf diese Weise wird erreicht, daß als gestört gemeldete Frequenzadressen im unteren und im oberen Frequenzbereich bei Ersatz durch neue Frequenzadressen den Frequenzbereich nach oben und unten erweitern. Damit wird erreicht, daß die Gesamtbreite des den Sprungfrequenzen verfügbaren Frequenzbereichs und die Zahl der verfügbaren Sprungfrequenzen in wünschenswerter Weise unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Frequenzänderungen konstant bleiben.

Zum besseren Verständnis der adaptiven Frequenzsprungschaltung nach den Figuren 2 und 3 sind in den Figuren 4 noch einige Frequenz-Zeitdiagramme a, b, c, d und e dargestellt. Im Zeitdiagramm a bedeutet die Zahlenkette, die vom Pseudozufallsgenerator PNZ nach Fig. 2 in zeitlicher Folge erzeugten Zufallszahlen 52, 3, 24, 5 ... denen im Diagramm b die entsprechenden Frequenzen F52, F3, F24, F5, F1 ... zugeordnet sind. Im Diagramm b sind

M  
- 8 -

VPA 83 P 5354 DE

einige der Frequenzen, und zwar die Frequenzen  $F_3$ ,  $F_5$  und  $F_r$  mit einem Sternchen versehen. Die Sternchen sollen andeuten, daß bei Auftreten dieser Frequenzen eine Störung registriert wird. Im Zeitpunkt  $t_1$  ist für die Frequenz  $F_3$ ,  
5 im Zeitpunkt  $t_2$  für die Frequenz  $F_5$  und im Zeitpunkt  $t_3$  für die Frequenz  $F_r$ , wobei  $r$  irgendeine Zahl darstellt, eine Fehlerhäufigkeit erreicht, bei der der Vergleich  $SK$  nach Fig. 2 anspricht und demzufolge diese Frequenzen durch neue Frequenzen zu ersetzen sind.

10

Im Diagramm d sind die möglichen, vom Pseudozufallsgenerator PNZ erzeugbaren Zahlen in der richtigen Reihenfolge geordnet und im Diagramm e wird gezeigt, wie nunmehr mit Hilfe des Adressenwandlers AC nach Fig. 3 im Frequenz-  
15 adressenregister FU nach Fig. 2 die Zuordnung der Zahlenfolge des Diagramms d zu einer Änderung der Frequenzfolge aus  $n$  Frequenzen im Diagramm e führt. Demnach wird nunmehr der Zahl 3 die Frequenz  $E_3$  oberhalb der Frequenz  $F_n$ , der Zahl 5 die Frequenz  $E_5$  oberhalb der neuen  
20 Frequenz  $E_3$  und der Zahl  $r$  in der oberen Zahlenhälfte des Diagramms d die Frequenz  $E_r$  unterhalb der Frequenz  $F_1$  zugeordnet. Es wird deutlich, daß bei dieser Art der Adressenveränderung auch die Bandmitte  $bm$  des den Sprungfrequenzen verfügbaren Frequenzbereiches wenigstens annä-  
25 hernd erhalten bleibt.

Der Fehlerspeicher FS kann auch für die Speicherung der Gesamtzahl der im Frequenzadressenregister FU abgespeicher-  
baren Frequenzadressen bemessen sein. In dieser Form kann  
30 in ihm über Stunden, Tage und Wochen hinweg durch ständiges Aufaddieren der gestörten Frequenzen während der Betriebszeiten ein Störfrequenz-Häufungsdiagramm für den verfügbaren Frequenzbereich erstellt werden, das wiederum für die Einstellung der frequenzabhängigen Schwelle des  
35 Vergleichers  $SK$  als Datenbasis zur Verfügung steht. Zweckmäßig wird hierbei die Schwelle für Frequenzteil-

19.04.84

3415032

<sup>12</sup>  
- 10 -

VPA 83 P 5354 DE



bereiche, die als besonders gestört erkannt sind, niedriger angesetzt als für die übrigen Frequenzteilbereiche des verfügbaren Sprungfrequenzbereiches.

- 5 8 Patentansprüche
- 4 Figuren

-13-  
- Leerseite -



FIG 4

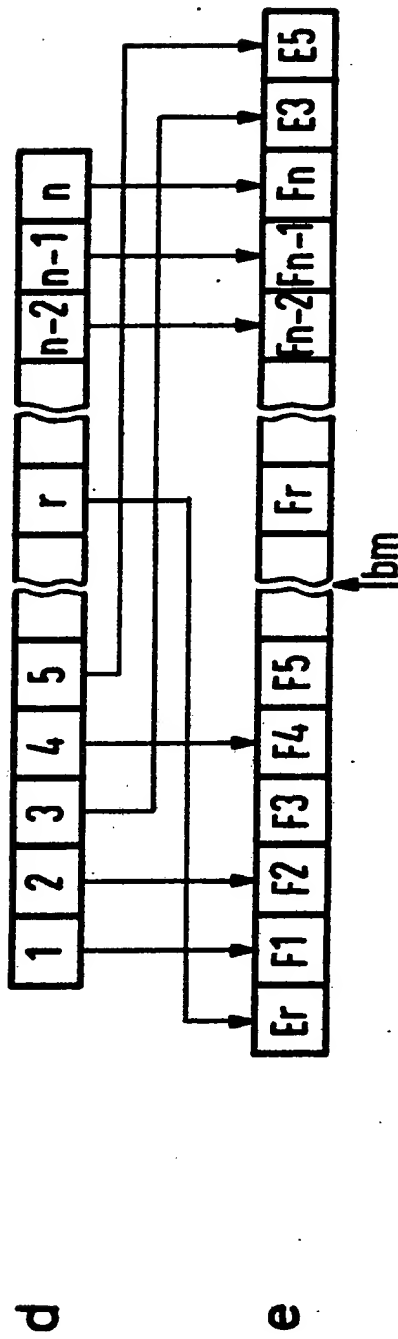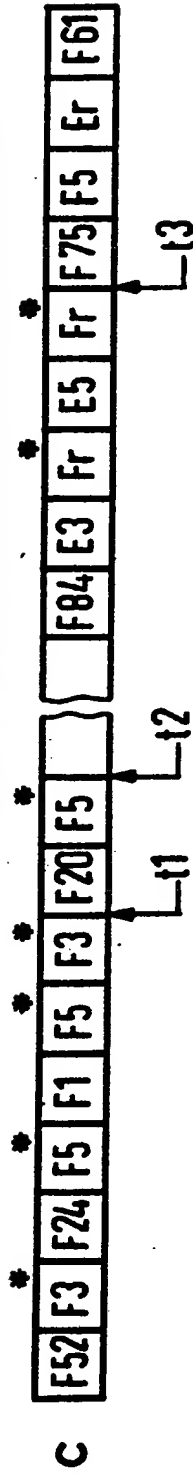



DERWENT-ACC-NO: 1984-283425

DERWENT-WEEK: 198446

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Radio telephone link using frequency hopping -  
has  
monitor to check for interference on carrier  
frequencies  
used

INVENTOR: HEROLD, A

PATENT-ASSIGNEE: FEDKOM STELSELS (PTY) [FEDKN] , SIEMENS AG[SIEI]

PRIORITY-DATA: 1983ZA-0002959 (April 27, 1983)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO		PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES	MAIN-IPC		
DE <u>3415032</u>	A	November 8, 1984	N/A
015	N/A		
DE <u>3415032</u>	C	June 20, 1985	N/A
000	N/A		
ZA 8403144	A	June 11, 1985	N/A
000	N/A		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
DE 3415032A	N/A	1984DE-3415032
April 19, 1984		

INT-CL (IPC): H04B007/24, H04K003/00 , H04L001/00

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3415032A

BASIC-ABSTRACT:

In radio communications interference can be caused by atmospheric conditions and by other transmissions at, or near, the carrier frequency in use. These interference problems also arise on a communications system using frequency hopping. To assist with reducing interference the range of carrier frequencies

used is cyclically checked. If the interference with any frequency is assessed at a level which would give unacceptable reception then that frequency is temporarily removed from the frequency hopping regime.

The above principle can be realised by using an adaptive frequency hopping circuit (AH). The used frequencies are cyclically monitored (ID/CD) and fed to a processor (CC). If interference is detected this fact is stored in an error memory (FS). At regular intervals the memory contents is checked (SK) for the accumulated number of detected interference incidents for each frequency. Above a set level the affected carrier frequency is blocked (AC) in the available frequencies memory (FU) of the pseudorandom frequency generator (PNG) which produces the carriers.

USE - To improve interference free transmission on radio link with frequency hopping.

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3415032C

#### EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Two stations are mutually synchronised such that reception taking place within a periodic measuring cycle is monitored w.r.t. originating frequencies and frequency of disturbances taking place in them using a preset toleration noise frequency limit. With synchronous variation of the originating frequency at both stations (St1, St2) further usage is stopped.

The two stations (St1, St2) can have their antennae (A) linked by radio simplex operation.

Each station can have a with a terminating device (T) which via an adaptive frequency originating circuit (Att) connects to a transceiver (R/Tx).

ADVANTAGE - Improved coping with signals giving rise to interferences.

(6pp)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/4

TITLE-TERMS: RADIO TELEPHONE LINK FREQUENCY HOP MONITOR CHECK  
INTERFERENCE

CARRY FREQUENCY

DERWENT-CLASS: W01 W02

EPI-CODES: W01-A01; W02-C03X; W02-K09; W02-L;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1984-211537